

by **FROHNWIESER**



HOFLADER

PRODUKTPALETTE TOYO



522



826



836-II



841



851



851
TELESKOP



FÜR ALLE KABINEN

VORTEILE

Perfekte Rundumsicht auf das jeweilige Arbeitswerkzeug und Arbeitsumfeld mit Hilfe des einstellbaren Komfortsitzes und Scheibenwischern mit Wischwasseranlage.

DER MULTIFUNKTIONALE HOFLADER

Großzügiger Innenraum mit integrierter, leistungstarker Heizung und aufstellbarem Heckfenster sowie arretierbarer Türen.



DIE AGILEN ALLESKÖNNER



EINSATZBEREICHE

100% FLEXIBEL

Mit ihrer besonders kompakten Bauweise bieten die Toyo-Hoflader ein breites Anwendungsspektrum in allen Bereichen der Landwirtschaft. Aber auch in vielen anderen Branchen kommen sie zum Einsatz!



Besonderheiten: Wendigkeit, hohe Nutzlast, geringes Einsatzgewicht, ausgereifte Technik und perfekte Verarbeitung der einzelnen hochwertigen Markenkomponenten bieten kompromisslose Qualität.



BUCHER
hydraulics



Kubota

MARKENQUALITÄT DURCH MARKENKOMPONENTEN

BUCHER HYDRAULICS

ZUVERLÄSSIG

Die Hydrauliksteuerung von Bucher Hydraulics garantiert eine lange Lebensdauer und ein sicheres, störungsfreies Arbeiten.

BONDIOLI & PAVESI

KOMFORTABEL

Die Marke Bondioli & Pavesi gehört zu den Marktführern in Italien. Einen besonderen Komfort bietet der hydrostatische Fahrantrieb.

KUBOTA

STARK

Kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Alle Toyo Hoflader sind mit Original Kubota Motoren der neuesten Generation ausgestattet.



FUNKTIONALITÄT

Robuste Kinematik für kurze und präzise Arbeitszyklen.

Enorme Hubhöhe trotz kompakter und niedriger Bauweise.


TOYO Hoflader sind so konstruiert, dass sie gute Sicht auf das Anbaugerät und den Arbeitsbereich, auch bei gehobener Schwinge, bieten.

Brems-Inch Pedal: Ermöglicht den hydrostatischen Fahrtrieb dosiert zu drosseln, auch wenn unter Vollast Anbaugeräte mit Funktionen betrieben werden.

Dank dem serienmäßigen hydraulischen Schnellwechsler kann das Zubehör in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dabei absteigen zu müssen.

TECHNIK/OPTIONEN

MODELL	522	826	836-II	841	851 / 851-T
Motordaten					
Anzahl Zylinder	3	3	4	3	4
Max. Leistung (kW) PS	(16,2) 22	(19,4) 26	(18,5) 26	(27,6) 37,5	(37) 50
bei U/min	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
Hubraum ccm	898	1.123	1.498	1.498	2.434
Elektrische Anlage					
Batterie	12V/45Ah	12V/60Ah	12V/60Ah	12V/70Ah	12V/70Ah
Lichtmaschine	40A	40A	60A	65A	65A
Fahrzeugdaten					
Antriebsart	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit 1. Stufe	0-12 km/h	0-14 km/h	0-11 km/h	0-10 km/h	0-10 km/h
2. Stufe			0-24 km/h	0-21 km/h	0-24 km/h
Fahrstufen	1	1	2	2	2
Fahrtrieb	Ölmotor	Ölmotor	Gelenkwelle	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Tankvolumen	25 l	26 l	45 l	45 l	50 l
Hydrauliköl	32 l	40 l	40 l	40 l	60 l
Gewicht					
Betriebsgewicht	1.150 kg	1.765 kg	2.580 kg	3.200 kg	3.300 kg / 3.400 kg
Max. Hubkraft	660 kg	1.000 kg	1.350 kg	2.000 kg	2.480 kg / 1.400 kg
Kipplast gerade (Hubgerüst horizontal)	480 kg	870 kg	1.120 kg	1.600 kg	1.960 kg / 880 kg
Kipplast geknickt (Hubgerüst horizontal)	200 kg	500 kg	700 kg	1.050 kg	1.200 kg / 480 kg
Fahrhydraulik					
Fördermenge l/min	54	84	64	90	84
Arbeitsdruck bar	250	330	380	380	400
Arbeitshydraulik					
Fördermenge l/min	25	32	45	50	52
Arbeitsdruck bar	180	180	180	180	180

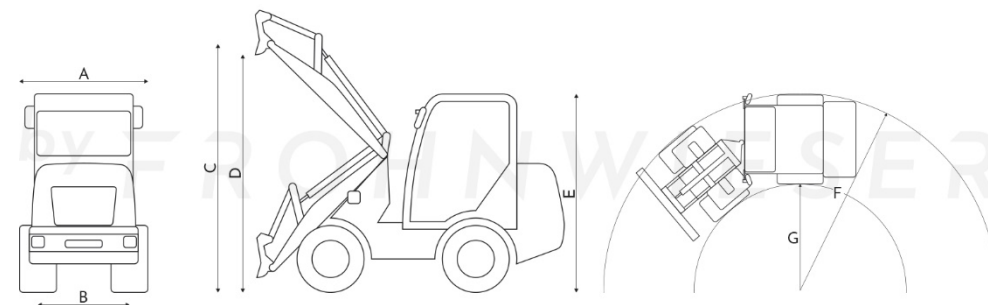

MODELL	522	826	836-II	841	851 / 851-T
Abmessungen (cm)					
Bodenfreiheit	15	17	20	25	28
Gesamtbreite (A)	90	111	137	148	150
Spurbreite (B)	68,3	80,3	97	99	100
Max. Hubhöhe Schaufeldrehpunkt (C)	211	290	310	312	327 / 443,2
Überladehöhe (Schaufelunterkante) (D)	196	259,6	277,5	282	297 / 413,7
Gesamtlänge ohne Werkzeug	240	296	360	380	402 / 410
Höhe über Schutzdach (E)	195	221	222,5	234	234
Knickwinkel (Grad)	45	45	45	45	45
Wenderadius außen (F)	196,7	222	232	317	327
Wenderadius innen (G)	100	111	120	142	152
Mehrausstattungen					
AUSTRIA-STVO-KIT inkl. Typenschein			x	x	x
4. Steuerkreis auf Joystick		x	x		
Adapter Toyo-Aufnahme auf Euro	x	x			
MSW Schnellwechsler			x		
Zwillingsbereifung	x	x	x	x	x
Netzketten 2 Stück (vorne)	x	x	x	x ²	x ²
Radsatz Industriebereifung	x	x	x	x	x
Sonderfarbe „SCHWARZ“	x	x	x	x	x
Luftsitze oder mechanisch gefedert	x	x	x	x	x

Für Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen wird keine Haftung übernommen.

² andere Felgen bzgl. Einpresstiefe erforderlich

FERTIGUNGSWERK & VERTRIEBSSTANDORT



TOYO

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

Das Fertigungswerk verfügt über einen sehr gut organisierten Workflow. Der Einbau von exklusiven Markenkompontenten aus Europa garantiert die Langlebigkeit der Maschinen.



BY FROHNWIESER

MATTHIAS FROHNWIESER



Mayerlehen 1 | 5201 Seekirchen | AUSTRIA

kauf@byfrohnowieser.at

+43 (0) 664 9977808 (Sen.) | +43 (0) 664 3660018 (Jun.)

